

水道管の耐震化

耐震管 ダクタイル鋳鉄管GX形



弾力性

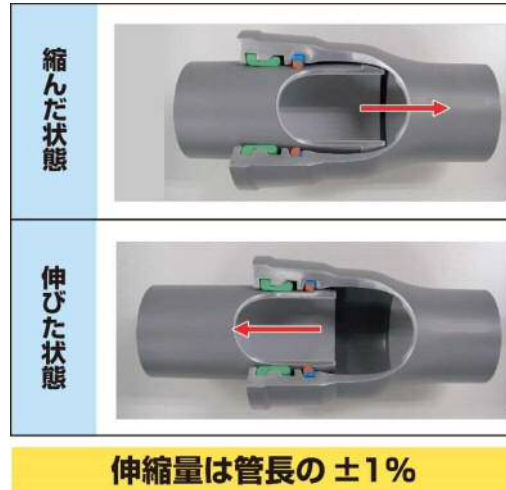


写真 日本ダクタイル鉄管協会から提供



施工状況

耐震化率(令和2年度末)

総延長	374km
耐震化率	30.5 %

基幹管路の耐震化適合率(令和元年度末)

西脇市	兵庫県平均	全国平均
62.8%	46.5%	40.9%



にしすいくん

お問い合わせ
建設水道部工務課
〒677-8511
西脇市下戸田128-1
電話:0795-22-3111
FAX:0795-22-8573